


▶ LA UNIÓN

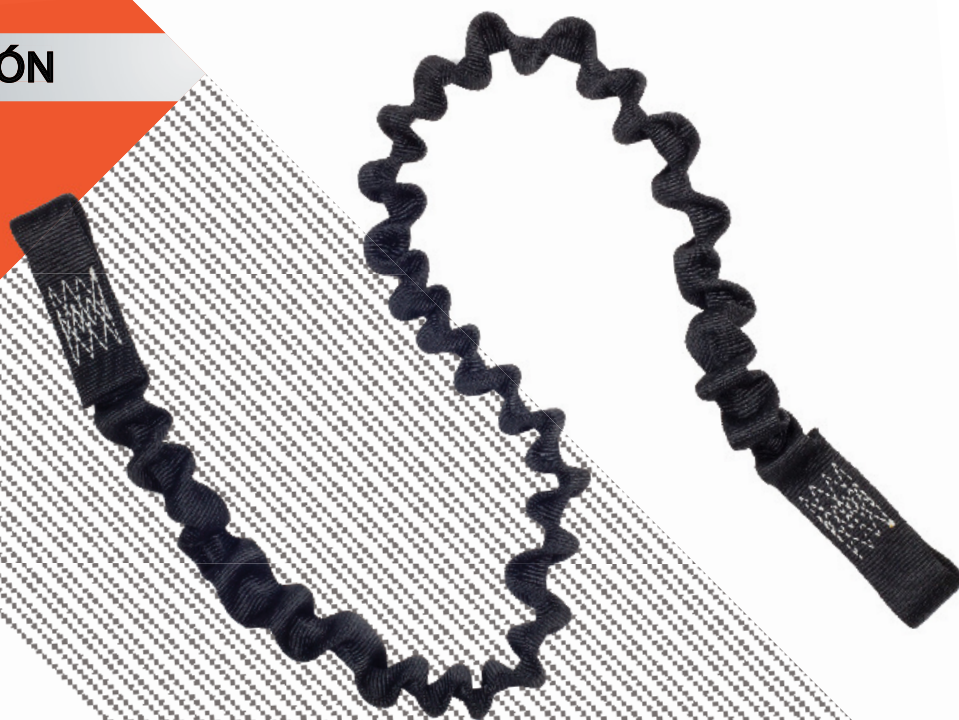

Elemento de amarre fijo

Un ELEMENTO DE AMARRE FIJO, no debe exceder incluyendo sus conectores, de 2 metros. El estándar realizado en cinta tubular elástica dispone en cada extremidad de un conector. En reposo mide 72 mm y durante su utilización mide 1 m. Se puede elegir de varias longitudes así como el tipo de conector.

SEGURIDAD

Hemos elegido una cinta tubular elástica para evitar engancharse en el elemento, mientras lo transporta el operario.

FORMACIÓN

La seguridad del trabajo en altura: «Conceptos generales».

¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Un ELEMENTO DE AMARRE FIJO es utilizado como componente de unión en un sistema de parada de caídas. Sirve para impedir la caída pero no para detenerla.

Elegiremos este tipo de unión en el caso, por ejemplo; de un dispositivo de anclaje móvil horizontal cuando no existe riesgo de caída.

GAMESYSTEM
SEGURIDAD EN ALTURA

