


▶ ACCESSI

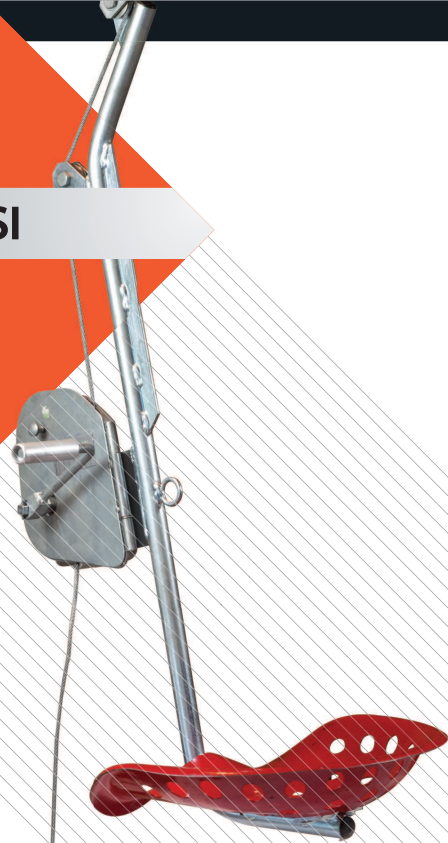

Il Tucano

Il TUCANO si costituisce di 2 parti :

- L'insieme del seggiolino, la sua sede, le sue 2 pulegge di guida del cavo.
- L'insieme dell'argano con la sua struttura comprendendo, all'interno chiuso da una porta con vite, le 2 pulegge « motrici » a gola a « V » installate su alcuni ingranaggi.

Le manovelle installate su un asse, tramite un ingranaggio più ridotto, permettono di trasmettere il movimento alle pulegge. Dall'altro lato della porta, un carter esterno contiene un meccanismo di sopravvelocità che permette, nel caso in cui la leva del freno non sia chiusa, di bloccare ogni possibile azione sulle manovelle e di innescare un sistema concentrico che blocchi l'insieme tramite la forza centrifuga sviluppata.

QUANDO UTILIZZARLO ?

Il Tucano è un seggiolino individuale che permette ogni tipo di intervento in un punto o sulla totalità di una superficie verticale, senza possibilità di accesso.

Dopo avere posizionato il cavo di lavoro su un dispositivo di ancoraggio, l'operatore con il suo seggiolino, apre il meccanismo, posiziona il cavo intorno alle pulegge, richiude il meccanismo e, dopo avere verificato il bloccaggio della leva del freno ed essersi dotato di un'imbracatura anticaduta e di un dispositivo di arresto caduta a corda o a cavo, si posiziona sul seggiolino stesso. Per salire e scendere, agisce sulle manovelle, ad un ritmo regolare, con l'aiuto delle braccia.

SICUREZZA

Il TUCANO deve essere utilizzato con un dispositivo anticaduta flessibile a corda o a cavo conforme alla norma EN 353-2, come il PAPILLON.

Altri elementi consigliati per la catena di sicurezza :

Per il collegamento dell'operatore: utilizzare un'imbracatura GH3.

FORMAZIONE

Moduli "Lavoro in facciata".

