## ACCESSO PILONE

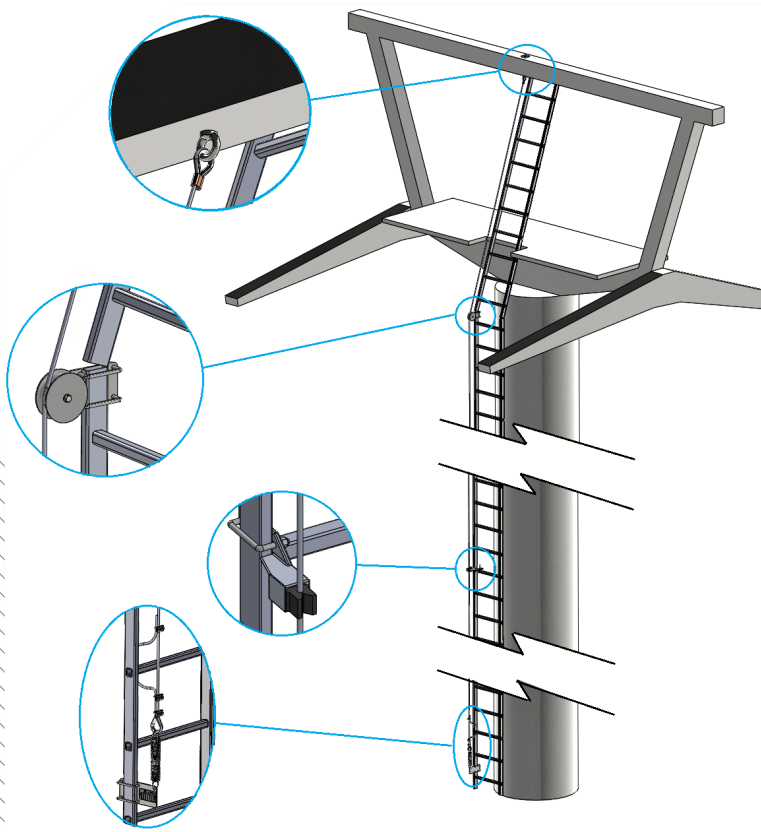

# GAMESYSTEM SKC EVO

Dispositivo anticaduta fisso e brevettato, progettato per la Linea di Vita SKC EVO GS LINE, centrale o laterale, su scala.

Caratteristiche principali:

- Dotato di cordino integrato con assorbitore d'energia
- Semplice e veloce da installare e rimuovere dal cavo
- Innovativo sistema di apertura a doppia azione: per aprire il dispositivo, è necessario premere sul grilletto di sicurezza, spingendo subito dopo la levetta di blocco verso l'alto. Il dispositivo si apre solamente se le due azioni vengono effettuate in quest'ordine, eliminando qualsiasi rischio di apertura accidentale.
- Permette la messa in sicurezza dell'operatore anche in caso di errore: la levetta di blocco non può sganciarsi se il dispositivo è posizionato al contrario, evitandone cosi ogni possibile inserimento scorretto sul cavo.
- Leggero, compatto ed ergonomico.
- Capacità di carico compresa tra 50 e 140kg.
- Possibilità di lavoro inclinato fino a 25°.

## QUANDO UTILIZZARLO?

Nel momento in cui una teleferica o una torre eolica si bloccano o hanno bisogno di un intervento di manutenzione, è necessario accedere alla sommità in sicurezza.

Il dispositivo GAMESYSTEM SKC EVO permette la salita e discesa su supporto rigido in tutta sicurezza e senza intervento manuale. In caso di caduta, il sistema si blocca immediatamente.

## SICUREZZA

Per ogni tipologia di lavoro in quota, è obbligatorio utilizzare dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro il rischio caduta. Prima di accedere al sito di lavoro, è necessario considerare tutti i fattori di rischio (ambientali, concomitanti e conseguenti). L'utilizzo di questo dispositivo è riservato a personale competente e formato.

## ALTRI ELEMENTI DELLA CATENA DI SICUREZZA:

- Imbragatura GH3 o imbragatura GH5

## FORMAZIONE

Modulo «Lavoro in quota su pali e tralicci» e «Lavoro in quota per telecomunicazione»

GAMESYSTEM
SICUREZZA NEL LAVORO LONTANO DAL SUOLO

EN 353-1:2014+A1:2017

CE Organismo notificato : APAVE N°0082